

---




## Reckeen MVP-100






---

**Функция хромакей**





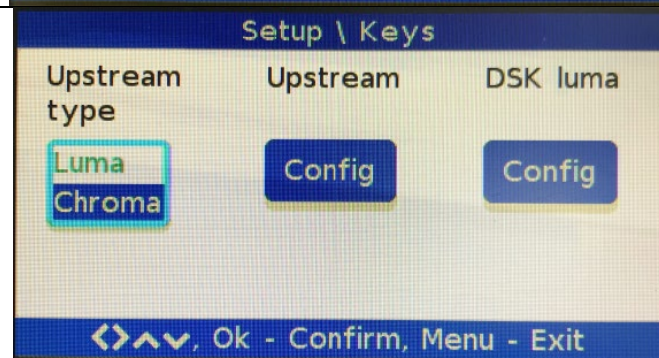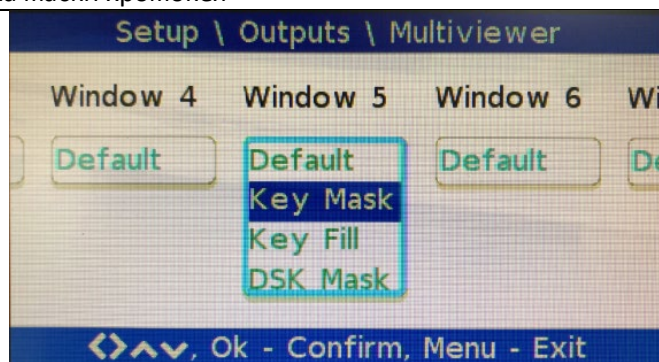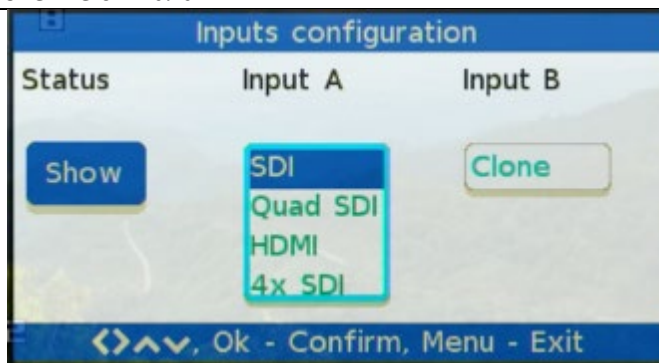


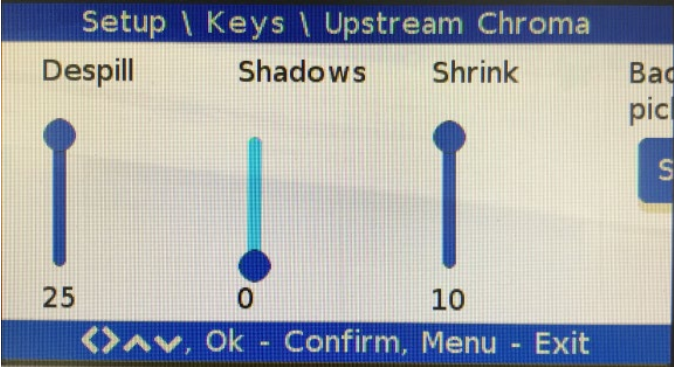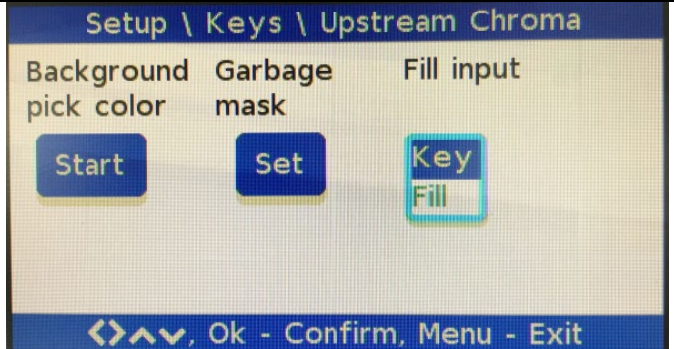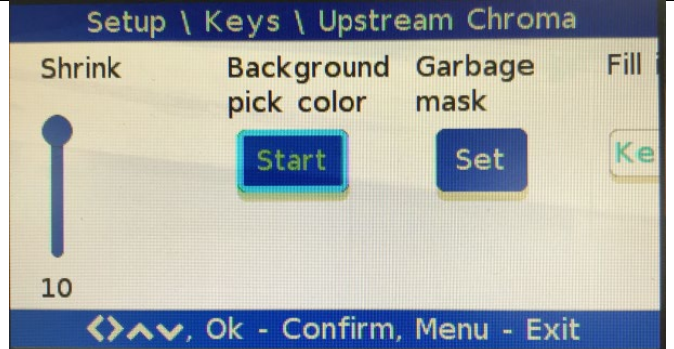
Подключение сигнала	
1	<p>Через меню установить канал Input A в режим SDI (Menu: Setup -&gt; Inputs -&gt; Input A -&gt; SDI -&gt; Ok)</p> <p><i>В режиме SDI возможно подключение к каналу <u>Input A</u> одновременно 2 источника:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Видео SDI 12G до 4k60p</li> <li>• Видео объекта на цветном фоне</li> </ul>
2	<p>Источник с видео объекта на зеленом фоне подключить к SDI разьему 5 (только)</p>
3	<p>После выполнения пунктов 1 и 2 загорится белым светом кнопка KEY в разделе DSK консоли управления. Это значит, что все сделано правильно и пульт готов к функции хромакей.</p>
Настройка маски хромакея	
4	<p>Через меню установить <b>контроль маски</b> в одном из окон preview (Menu: Setup -&gt; Outputs -&gt; Multiviewer -&gt; Window 5 -&gt; Key Mask)</p>
5	<p>Через меню установить <b>тип кеинга</b> в режим хромакей (Menu: Setup -&gt; Keys -&gt; Upstream type -&gt; Chroma)</p>



6	<p>Через меню войти в <b>настройки хромакея</b> (Menu: Setup -&gt; Keys -&gt; Upstream)</p> <p><b>Despill</b> – обесцвечивает отражение цветного фона по краям объекта кеинга</p> <p><b>Shadows</b> – уровень теней, падающих от объекта на цветной фон</p> <p><b>Shrink</b> – обрез контура объекта</p>	
7	<p>Установите Fill input в Key</p>	
8	<p>Через меню войти в <b>настройку цвета прозрачности</b> (Menu: Setup -&gt; Keys -&gt; Upstream -&gt; Background pick color)</p>	
9	<p>При помощи джойстика переместите маркер на цвет прозрачности,</p>	
	<p>нажмите кнопку для установки и затем Menu для выхода из настройки цвета прозрачности.</p>	

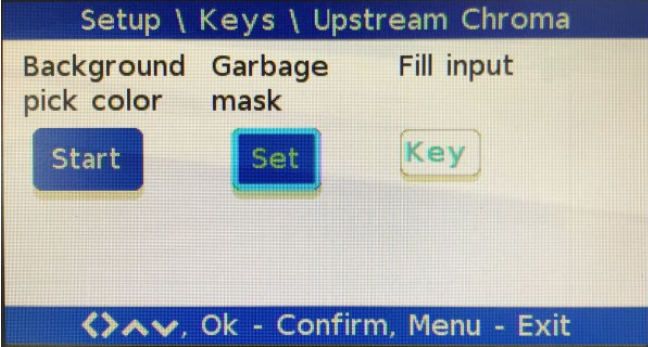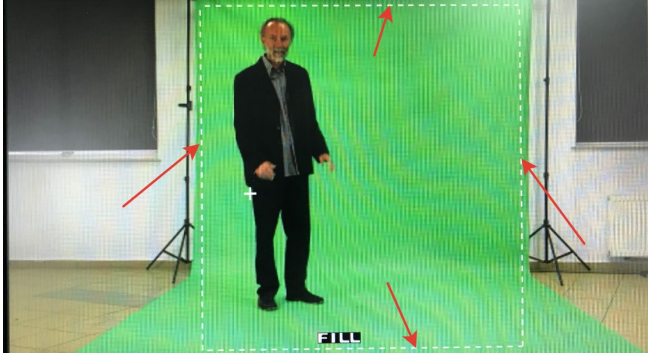

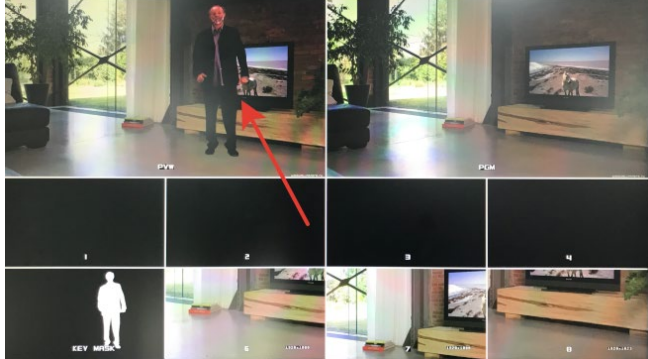10	<p>Через меню войти в <b>настройку краев сцены кеинга</b> (Menu: Setup -&gt; Keys -&gt; Upstream -&gt; Garbage mask)</p>	
11	<p>При помощи джойстика переместите каждый край, чтобы отсечь ненужные элементы сцены. Для смены настройки каждого края маски необходима нажать кнопку смены настроек на джойстике. Нажмите Menu для выхода из настройки.</p>	
	<p>Вид маски в идеале.</p>	
12	<p>Нажмите Key (загорится зеленым) и прокеинный объект появится в окне превью.</p> <div data-bbox="352 1330 576 1547" data-label="Image">  </div>	
13	<p>Можно выводить в эфир</p>	



Адрес: 127322, Москва,  
Огородный проезд, дом № 20  
Телефон: +7 495 900-10-71  
Web: [televideodata.ru](http://televideodata.ru)  
E-mail: [info@televideodata.ru](mailto:info@televideodata.ru)